

Zařízení:

OPAL

Všeobecné ustanovení stavební technické připravenosti:

Plošina Opal je typizovaná vertikální plošina, pro maximální převýšení 3 metry. Stavební úpravy jsou omezeny na vyhotovení základové desky a prostoru kolem plošiny.

Kotvení plošiny se provádí do stabilního základu (podesty) a kotvení sloupu v jeho horní části. Při zaměření a před zahájením instalace je objednatel povinen informovat a všech sítích v místě kotvení, (elektroinstalace, voda, podlahové topení atd.) Pokud je na schodišti či podestách dlažba, musí být řádně celoplošně podlepená. Montáž plošiny lze provádět až po ukončení všech prašných prací v místě instalace. V opačné případě hrozí výrazné znečištění plošiny a dodatečné náklady na čištění zařízení před uvedením do provozu. Horní branka není samonosná a musí být přikotvena do přilehlého zábradlí a nebo stavebních konstrukcí. Elektroinstalační rozvod obsahuje hlavní přívod na 230 V a rozvod chrániček pod horní branku a k dolnímu přivolávači. Montáž plošiny je možné provádět pouze za při teplotě nad 5 C. Venkovní instalaci můžeme provádět poze za příznivých klimatických podmínek - bez deště. Objednatel zajistí pro montáž 230V zásuvku, WC a přístup k vodě. V místě instalované plošiny je nutné zajistit přiměřené osvětlení prostoru nástupiště. Zajistit nástupiště proti pádu osob do prohlubně (do šachty). Zajistit přístupy a příjezdy k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracovníků podle obecných předpisů a norem po celou dobu realizace díla.

Upozornění: pro objednání zařízení a výrobu čelní stěny je nutné zaměření výšky zdvihu min. 4 týdny před zahájením montáže.

Stavební připravenost - zajišťuje objednatel:

Dokončení horní podesty vč. podlahové krytiny.


Bezpečná vzdálenost mezi stěnou a ohrazením plošiny musí být min. 100 mm.

Je zde nutné zajistit dostatečný prostor pro nastupování.

Umístění plošiny může být na:

A) vodorovná základová deska ve venkovním prostředí musí být vyhotovena do nezámrzné hloubky (Betonový základ: od C20 / 25 mrazuvzdorný podle DIN 1045/1084) a musí být zajištěno její odvodnění (drenáž). Nosnost: 700 kg / m². Zde je nutné instalovat nájezdovou rampu.

B) pro instalaci bez nájezdové rampy, je nutné vyhotovit vodorovnou prohlubeň o hloubce 80 mm a musí být zajištěno její odvodnění. Strany prohlubně musí být řádně z úhlovány.

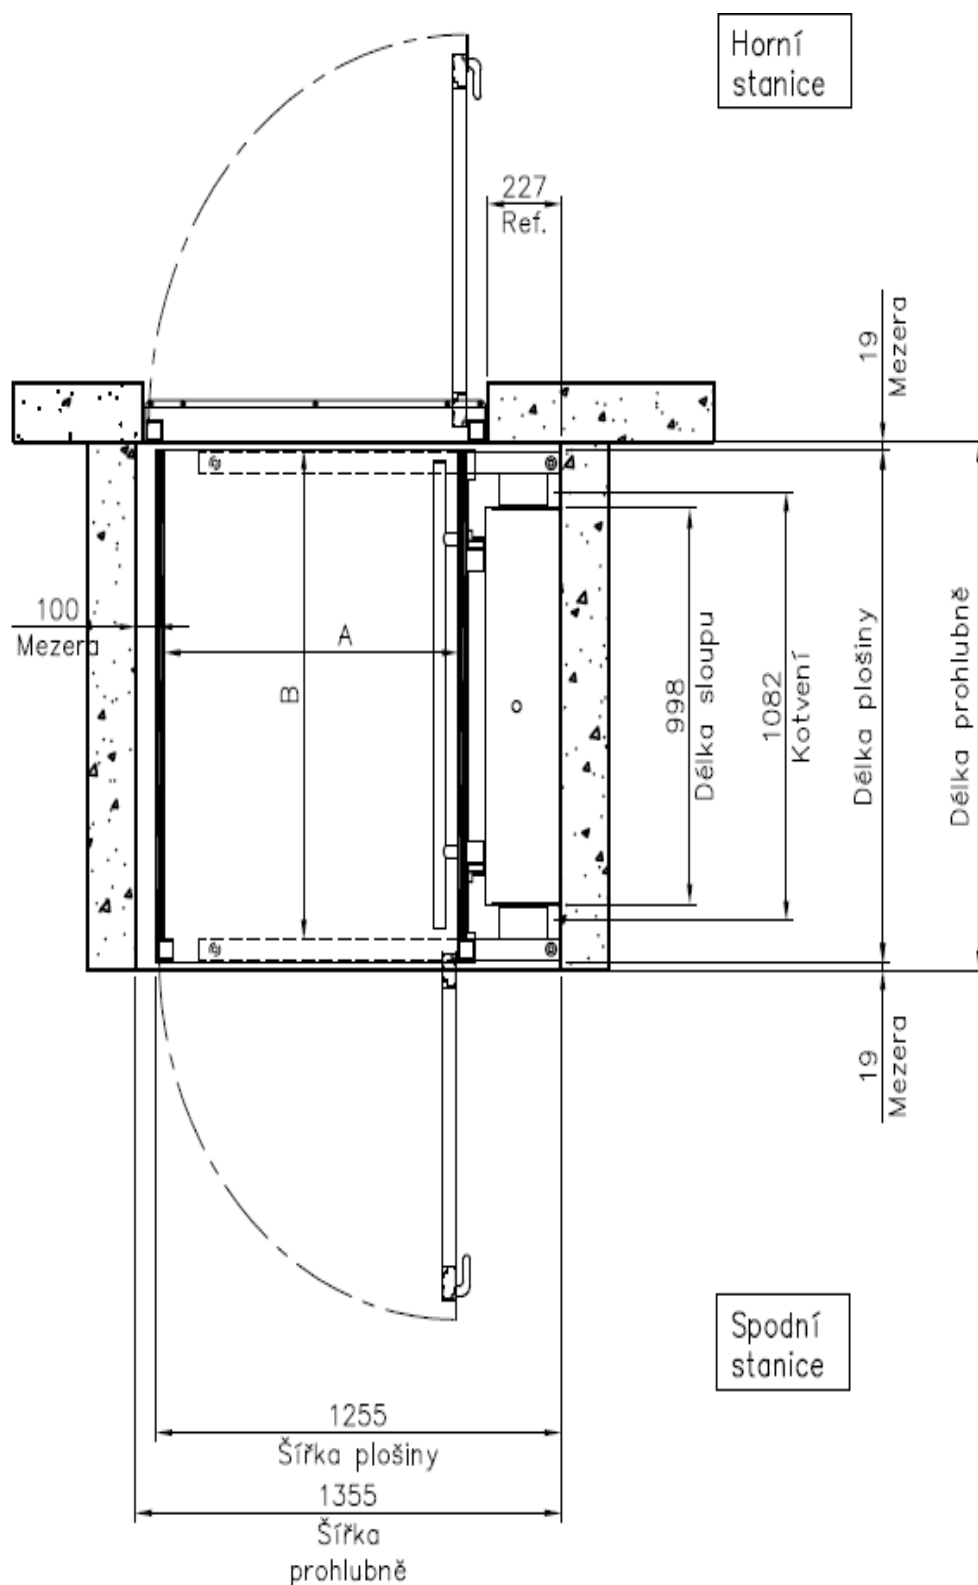

Plošina	Šířka plošiny (mm)	Délka plošiny (mm)	Šířka prohlubně (mm)	Délka prohlubně (mm)
Standard	1255	1296	1355	1334
Střední	1255	1448	1355	1493
Velká	1440	1600	1540	1645



Ostatní body stavební připravenosti: zajistí objednatel

- 1) Hlavní přívod pro napájení plošiny, přiveden do horní nebo dolní části dráhy dle výkresu. (1+N+PE 240 V, příkon 1,5 kW, minimální jištění 16A, délka volného konce 2m). Pro venkovní instalace musí být instalován proudový chránič.
- 2) Měděný kabel pro uzemnění kovových části plošiny
- 3) Zajištění rozvodu elektroinstalace dle výkresu
- 4a) Provedení prohlubně dle výkresu vč. odvodnění
- 4b) Provedení vodorovné základové desky
- 5a) Příprava pro kotvení horní branky do zábradlí.
- 5b) Příprava pro kotvení horní branky do stavební konstrukce.
- 6a) Odstranění střížných hran v okolí plošiny.
- 6b) Odstranění střížných hran čelní stěny. Nerovnosti výstupků nesmí být větší než 5mm se skosením pod úhlem.
- 7) Zajištění čelní stěny (pokud nelze zajistit stavebně rovnou čelní stěnu)
- 8) Stěna pod horní brankou:
- 9) Výroba zadní konstrukce (za sloupem) pro kotvení sloupu
- 10) Kotvení sloupu:
- 11) Prohlubeň (odvodněná)

Další požadavky na STP s následnou stavební součinností ke konkrétní zakázce budou řešeny v technické specifikaci zařízení, která tvoří přílohu SOD.

dení provozních zkoušek a uvedení zařízení do provozu

- a) trvalý přívod el.energie
- b) platná revizní zpráva přívodu el.energie k zařízení

UPOZORNĚNÍ: Jestliže nebude funkční Hlavní přívod při předání díla, zhotovitel nezodpovídá za vybití baterií. Na výměnu vybitých poškozených baterií se nevztahují záruční podmínky.

Upozornění: pokud není domluveno jinak, STP zajišťuje objednatel.

Pro objednání plošiny je nutné zaměření prostoru.

Potvrzení o dokončení stavební připravenosti pro instalaci plošiny:

Hotové STP je nezbytnou podmínkou zahájení montáže.

Kontrola hotového STP je nutná 14 dní před zahájením montáže, v opačném případě dojde k posunu termínu montáže dle volných kapacit dodavatele.



